




**CRESTRON
CONNECTED**

La certificazione Crestron Connected integra la presenza di KIMEX nei mercati aziendale, retail, governativo, dell'istruzione premium e dell'ospitalità, che utilizzano tutti controlli AV esperti. Poiché questi settori continuano a evolversi, con crescenti esigenze di prodotti facili da usare, integrazione perfetta, risposte affidabili e connettività della comunità.



55"



24/7



FULL HD




700 cd/m²

FUNZIONALITA'



> Embedded CMS

Il sistema di gestione dei contenuti integrato consente un facile accesso alla libreria di lettura, ai modelli e allo scheduler. Utilizzando menu e opzioni di layout semplici e intuitivi, consente una facile gestione dei contenuti per le piccole imprese.




> Brightness Scheduler

La personalizzazione di una gamma di livelli di luminosità tramite configurazione è disponibile utilizzando la funzione di pianificazione della luminosità. Questa funzione aiuta anche a ridurre i costi energetici, salvaguardando l'ambiente e prolungando la vita del monitor.



> Temperature Control

Il controllo della temperatura consente di impostare un limite di temperatura interna per il display. Il sistema di monitoraggio assicurerà che il display sia spento quando viene raggiunta questa temperatura. È inoltre possibile ricevere queste informazioni sulla temperatura tramite RS232 o SNMP per il monitoraggio su sistemi esterni.



> Sensor Support

Con il supporto per sensori esterni, come temperatura, prossimità e luce ambientale, puoi osservare cosa succede intorno ai tuoi schermi. Può aiutarti a utilizzare i display in modo efficiente e sicuro per risparmiare energia ed evitare errori quando la temperatura diventa troppo alta.



> Design sottile

Gli schermi di questa serie hanno una cornice ultrasottile, che lascia molto spazio al contenuto visualizzato sullo schermo per dirigere l'attenzione del pubblico. Questa serie offre anche il design più sottile di tutte le nostre soluzioni di display professionali.




> Connettività integrata

Questa gamma di prodotti integra connettività cablata ma anche wireless (WiFi e Bluetooth), consentendo di utilizzare qualsiasi contenuto, senza alcuna connessione fisica, tra un dispositivo esterno e lo schermo. Inoltre, il WiFi consente di godere della condivisione dello schermo utilizzando la tecnologia Miracast.

MONITOR PROFESSIONALI

164-5522 Monitor professionale Alta Luminosità Ultra Sottile 55"



> Catena di schermi

Questo monitor può distribuire il contenuto ricevuto (ad altri schermi) sfruttando gli ingressi/uscite video degli schermi ad esso collegati. Questa configurazione consente quindi di creare un collegamento in serie e di sfruttare i nostri monitor sotto forma di pareti di immagini video.



> Collegamento di dispositivi esterni

Tutti i nostri monitor hanno prese HDMI CEC
> (Consumer Electronics Control) per offrirti il massimo comfort durante l'utilizzo. Con un solo gesto puoi configurare e controllare i tuoi sistemi di videoconferenza, condivisione dello schermo o PC esterno collegato alla porta HDMI.



> Perdita di segnale

Il nostro software SoC offre una soluzione integrata per non visualizzare mai un'immagine fissa che dice "Nessun segnale". Per esempio, se il dispositivo USB è scollegato dopo averlo configurato per visualizzare una sorgente USB, lo schermo visualizzerà il tuo banner personalizzato o cercherà qualsiasi segnale disponibile da altre sorgenti (HDMI, DisplayPort, ecc.).



> Pixel Shifting

Il nostro SoC integrato è progettato per evitare la colorazione dello schermo causata dalla visualizzazione di un'immagine fissa per un lungo periodo di tempo. Quando questa funzione è abilitata, i pixel sullo schermo si muovono a intervalli regolari e impercettibilmente senza disturbare l'esperienza visiva del tuo pubblico.



> Commutateur de Source

Il est possible de sélectionner n'importe quelle source au démarrage de votre écran. L'affichage pourra aussi être basculé vers toute autre source de signal en utilisant des scénarios de programmation ou de basculement automatique, afin d'offrir en permanence la meilleure expérience possible à votre public.



> Sicurezza supporto USB

Un portello di protezione avvitato (situato sul retro del dispositivo) assicura la chiave USB, trasmettendo i contenuti in streaming allo schermo, al sicuro da qualsiasi manipolazione dannosa



> Controllo dello schermo

Il SoC (System on a Chip) integrato consente agli utenti di controllare gli schermi tramite collegamento RS232 in una rete locale. È possibile modificare/regolare il volume, attivare/disattivare il monitor, programmare la visualizzazione dei contenuti, definire un collegamento Internet da visualizzare o anche inviare un'ampia gamma di comandi in tempo reale.



> Programmazione

Il SoC integrato ti offre l'attivazione di diverse funzionalità interessanti come lo scheduler. Questo ti permette di attivare/disattivare lo schermo in modo facile e automatico secondo i tempi che hai determinato.



> Operation Time Support

La qualità dei pannelli professionali utilizzati con questa serie funziona 24 ore su 24 senza alcun problema. Inoltre, la serie è dotata di livelli di luminosità di 700 nit adatti a un ambiente interno medio.



> Riproduzione automatica USB

Il nostro SoC integrato ti offre la possibilità di attivare la funzione USB Auto Play, che ti consente di visualizzare automaticamente sullo schermo il contenuto di foto o video della tua chiavetta USB senza preoccuparti di nient'altro.



> Lancement automatique

L'affichage automatique d'un lien ou d'une application, basée sur le format de données HTML5, à la mise en marche de nos produits est facilité par notre player intégré SoC (System on a Chip). Il est possible d'afficher une ressource en ligne ou hors ligne, permettant ainsi à vos clients d'utiliser leurs propres applications.



> Mini PC format OPS (Open Pluggable Standard)

Tutti i prodotti di questa serie sono conformi allo standard OPS (Open Pluggable Standard). I nostri OPS (Plug-in Mini PC) ti permetteranno di ottimizzare i tuoi display con una maggiore potenza di elaborazione e la possibilità di scegliere Windows o Android come sistema operativo adatto alla tua specifica applicazione.


MONITOR PROFESSIONALI

164-5522 Monitor professionale Alta Luminosità Ultra Sottile 55"



Caratteristiche Tecniche	
Utilizzo	24/7
Dimensione	55"
Risoluzione	FHD
Luminosità	700 cd/m²
Tecnologia LED	Edge LED
Bordo	B:14,2 H:9,4 G/D:9,4 mm
Spessore	63 mm
Vesa	400x400 mm
Modalità portrait	Si
Haze level	1%
Struttura	Metallo
Interfacce	HDMI2.0/VGA/USB2.0/RS232/RJ45/RJ12/IR/HP/Speaker

DIMENSIONI

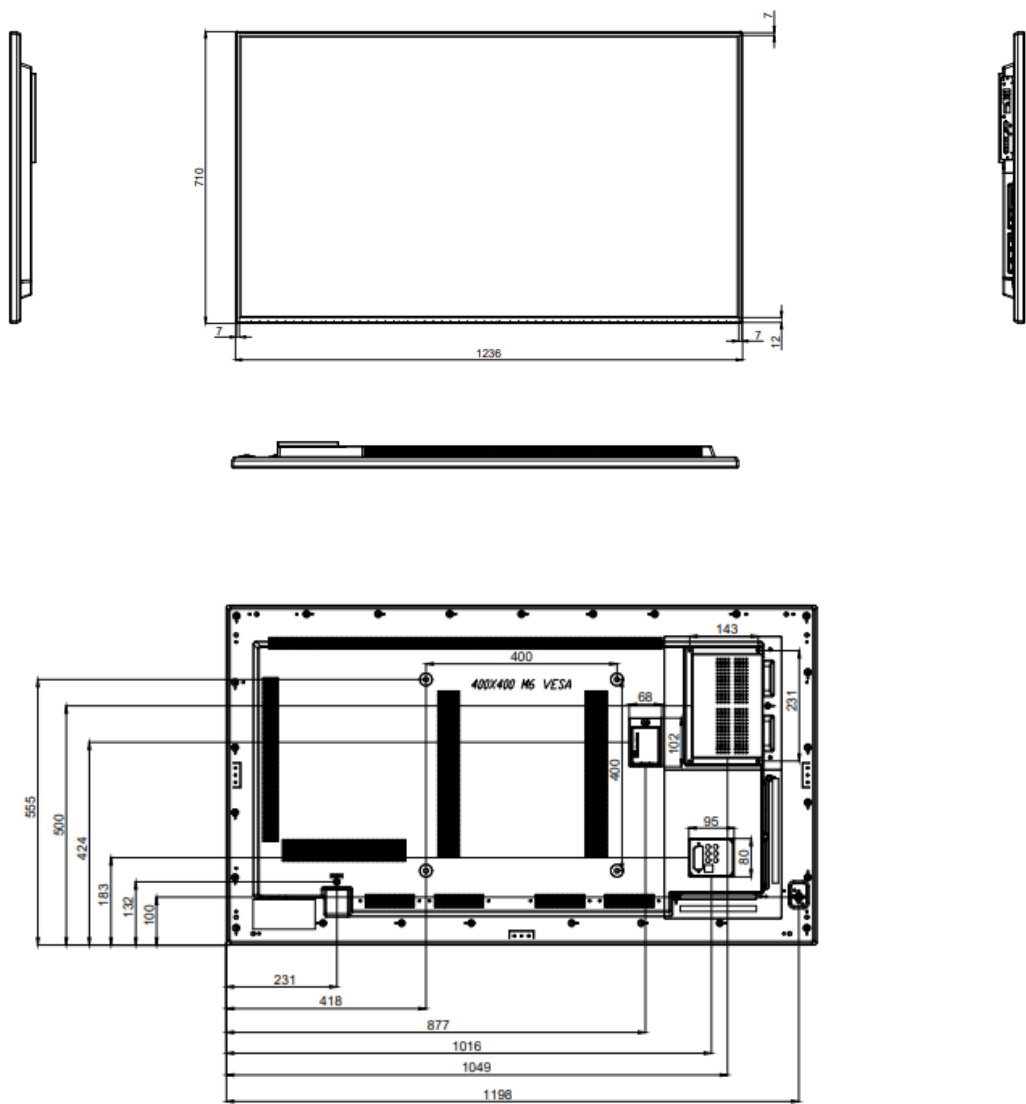

MONITOR PROFESSIONALI

164-5522 Monitor professionale Alta Luminosità Ultra Sottile 55"

SCHEDA TECNICA

DALLE		MAINBOARD	
Dimensione	55"	Modello di scheda madre	17MB135VS
Tecnologia schermo	IPS		
Tipo di retroilluminazione	Edge-Type LED		
Luminosità	700 cd/m²		
Risoluzione	1920 x 1080 (16:9) - FHD		
Contrasto	1200:1		
Contrasto dinamico	70000:1		
Durata di vita schermo (min.)	50000 h		
Tempo di risposta	6 ms		
Zona attiva (H x V)	1209,6 x 680,4 mm		
Pixel pitch (H x V)	0.630 x 0.630 mm		
PPI (pixel per inch)	40		
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10		
profondità colore	1.07 B (10-bit)		
Screen treatment	3 h		
Haze level	1%		
Refresh rate	60Hz		
Tipo di cornice	Ultra Narrow Bezel		
Orientamento	Portrait / Landscape		
Operatività ore	24/7		
Aree di utilizzo	Interni		
CONNETTIVITA' DEL MONITOR		DIMENSIONI E PESI	
Entrée RVB	VGA(DE-15F)	Dimensioni	1236 x 63 x 710 mm
Sortie RVB	N/A	Dimensioni imballaggio	1369 x 154 x 875 mm
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0	Peso	19 kg
Sortie vidéo	HDMI2.0	Peso con imballaggio	24 kg
Entrée audio	Line In L/R	VESA	400 x 400 mm
Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF	Bezel	B:14,2 T:9,4 L/R:9,4 mm
Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)		
Capteur Externe	RJ12		
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO		ALIMENTAZIONE	
Conditions de température	0-40°C	Alimentazione	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Humidité	10-90%		
CONSUMI ENERGETICI		CARATTERISTICHE	
Typical	85 W	Caratteristiche principali	Open Content Management Support, Scheduler, USBAutoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Autoswitch on Failover, Panel Lock, SD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock
Veille Prolongée	≤0.5W		Joystick, Cable Holder, OPS Compatible, SDM Support, Internal USB Cover, Detachable Power Plug
			Altoparlanti 2 x 10 W
ACCESSORI		Sicurezza	
Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets	Sicurezza	Oui
		Approvazione EMC	Si
		Licenza CE	Si