

GO VISION



# NOVITA' IN ARRIVO

Novembre - Dicembre 2021

## **Kimex** Supporti schermi TV



[012-4001](#)  
Supporto TV per 1 schermo  
32"-65"



[012-4002](#)  
Supporto TV per 2 schermi fronte  
retro 32"-65"



[013-4040](#)  
Supporto TV a  
incasso 21"-46"



[013-4060](#)  
Supporto TV a  
incasso 32"-65"



[019-1111](#)  
Supporto a palo per schermo  
TV 32"-65"

## **Kimex** Supporti TV pavimento-soffitto



[032-1001K1 & 032-1001K2](#)  
Supporto pavimento-soffitto per  
schermo TV 32"-75"



[032-1002K1 & 032-1002K2](#)  
Supporto pavimento-soffitto per 2  
schermi TV pavimento-soffitto 32"-75"



[032-1002K3 & 032-1002K4](#)  
Supporto pavimento-soffitto per 2  
schermi TV 32"-75"



[032-1003K1 & 032-1003K2](#)  
Supporto pavimento-soffitto per 3  
schermi TV 32"-75"



[032-1004K1 & 032-1004K2](#)  
Supporto pavimento-soffitto per 4  
schermi TV pavimento-soffitto 32"-75"



[032-1006K1 & 032-1006K2](#)  
Supporto pavimento-soffitto per 6  
schermi TV pavimento-soffitto 32"-75"

## **Kimex** Supporti schermi TV per vetrine



[032-3003](#)  
Supporto schermo per vetrine  
SAMSUNG OM46N-D



[032-3004](#)  
Supporto schermo per vetrine  
SAMSUNG OM55N-D

## **Kimex** Connettività



[130-2102](#)  
Splitter HDMI 2.0 & HDCP 2.2  
4K60Hz



[133-1120](#)  
Extender HDMI 2.0 over IP  
Full HD



[133-2060](#)  
Extender HDMI 2.0 over cat6/6a/7  
UHD 4K

## Supporti schermi TV

**012-4001** Supporto TV per pubblicità dinamica 1 schermo 32"-65"

**012-4002** Supporto TV per pubblicità dinamica 2 schermi fronte-retro da 32"-65"




**Il supporto da parete KIMEX 012-4002** è adatto ad alloggiare due schermi o monitor professionali da 32 a 65". Fissato con una robusta e sottile staffa a muro per adattarsi a qualsiasi tipo di parete. Gestione dei cavi di connessione che garantisce una perfetta resa estetica.

### 012-4001



32''-65'' 100x100 min.  
400x400 max. 30kg



#### Principali caratteristiche


- Compatibile con schermo o monitor professionale 32"-65"
- VESA 100x100 min, 400x400 max
- Carico massimo : 30 kg
- Passaggio dei cavi per le connessioni
- Da fissare lateralmente a parete o su colonna
- Montaggio modalità portrait / landscape
- Colore nero

### 012-4002



32''-65'' 100x100 min. 30kg/shield  
400x400 max.

- 1 **Riferimento 012-4002** per 2 schermi fronte-retro
- 2 **Supporto robusto e sottile** per un miglior risultato estetico

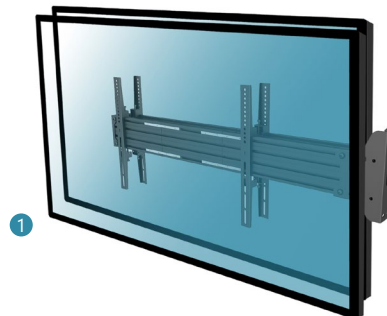

## Supporti schermi TV

**013-4040** Supporto TV a incasso per schermo 21"-46"

**013-4060** Supporto TV a incasso per schermo 32"-65"



### 013-4040



21"-46"



100x100 min.  
200x200 max.



180°



+10°/-5°




36kg



Gestione dei  
cavi

#### Caratteristiche principali

- Supporto TV a incasso con braccio articolato
- Adatto per schermi da 21"-46"
- Orientabile 180° e inclinabile +10°/-5°
- Carico maxi : 36 kg
- Alloggiamento dei cavi per un miglior risultato estetico
- Raccomandato per i professionisti dell'integrazione audiovisiva e dell'ospitalità



### 013-4060



32"-65"



100x100 min.  
600x400 max.



180°



+10°/-5°




90kg



Gestion des  
câbles

#### Caratteristiche principali

- Supporto TV a incasso con braccio articolato
- Adatto per schermi da 32"-65"
- Orientabile 180° e inclinabile +10°/-5°
- Carico maxi : 90 kg
- Alloggiamento dei cavi per un miglior risultato estetico
- Raccomandato per i professionisti dell'integrazione audiovisiva e dell'ospitalità





## Supporti schermi TV

### 019-1111 Supporto schermo TV 32"-65" per palo

Il supporto a palo 019-1111 è predisposto per installare uno schermo o un monitor professionale da 32 a 65" conforme allo standard VESA (100x100 min, 400x400 max), fino a 35 Kg. Il supporto dello schermo è inclinabile (-6°/+ 15°) e ti consente di posizionare il tuo schermo in modalità orizzontale o verticale. È l'ideale per garantire la tua comunicazione in un ambiente professionale.




### 019-1111

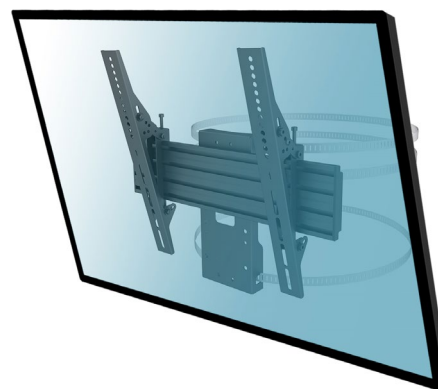

#### Caratteristiche principali

- Adatto a schermi da 32"-65"
- Carico maxi : 35 kg
- VESA : 100x100 min, 400x400 max
- Diametro compatibile : 70 cm max
- Installazione facile senza niente da forare
- Montaggio in modalità portrait e landscape
- Inclinabile (-6°/+15°) e orientabile a 360°

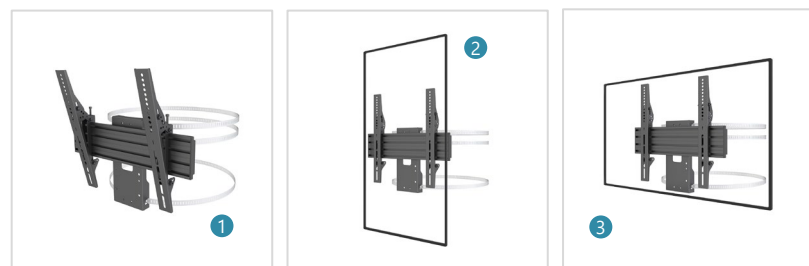


- 1 Illustrazione del prodotto senza schermo
- 2 Compatibile mode portrait
- 3 Modalità landscape


## Supporti TV sol-plafond

**032-1001K1 & 032-1001K2** Supporto pavimento-soffitto per schermo TV da 32"-75"


**032-1002K1 & 032-1002K2** Supporto pavimento-soffitto per 2 schermi TV affiancati da 32"-75"

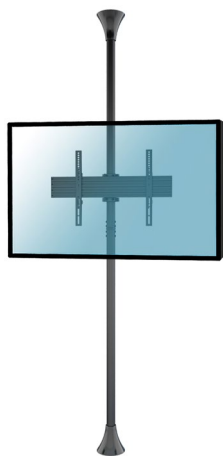


**032-1001K1** VESA 400x400  
**032-1001K2** VESA 600x400

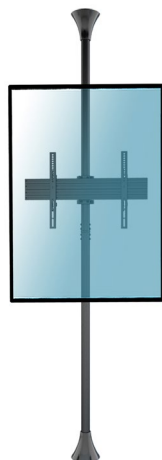

**Modalità portrait**  
**032-1001K1** VESA 400x400

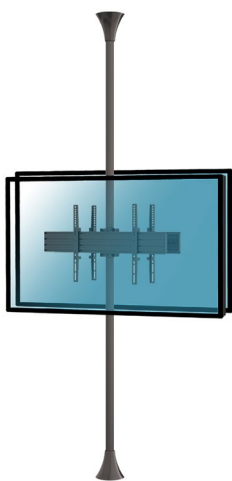

**032-1002K1** VESA 400x400  
**032-1002K2** VESA 600x400

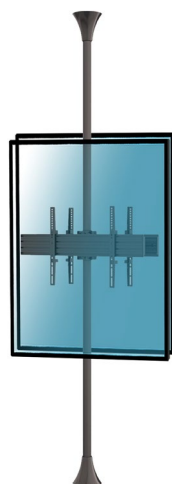

**Mode portrait**  
**032-1002K1** VESA 400x400

### 032-1001K1 & 032-1001K2



32"-75"



400x400 max.  
600x400 max.



360°



+/-4°



30kg/schermo



Gestione dei  
cavi



#### 1 schermo TV 32"-75"

- 2 colonne da 150 cm per adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione
- Modalità portrait : 032-1001K1

### 032-1002K1 & 032-1002K2



32"-75"



400x400 max.  
600x400 max.



360°




+/-4°



30kg/schermo



Gestione dei  
cavi




#### 2 schermi TV 32"-75" affiancati

- 2 colonne da 150 cm per adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione
- Modalità portrait : 032-1002K1


## Supporti TV pavimento-soffitto

**032-1002K3 & 032-1002K4** Supporto pavimento-soffitto per 2 schermi TV da 32"-75"

**032-1003K1 & 032-1003K2** Supporto pavimento-soffitto per 3 schermi TV da 32"-75"

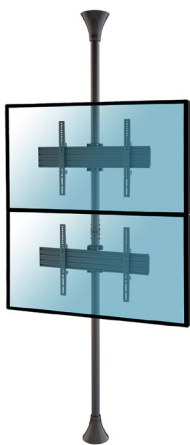

**032-1002K3** VESA 400x400  
**032-1002K4** VESA 600x400



**Modalità portrait**  
**032-1002K3** VESA 400x400

### 032-1002K3 & 032-1002K4



32''-75''



400x400 max.  
600x400 max.



360°




+/-4°



30kg/schermo



Gestione dei  
cavi



#### 2 schermi TV da 32''-75''

- 2 colonne da 150 cm per adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione
- Modalità portrait : 032-1002K3

### 032-1003K1 & 032-1003K2



32''-75''



400x400 max.  
600x400 max.



360°




+/-4°



30kg/schermo



Gestioni dei  
cavi



#### 3 schermi TV da 32''-75''

- 2 colonne de 150cm per adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione




**032-1003K1** VESA 400x400  
**032-1003K2** VESA 600x400

## Supporti TV pavimento-soffitto


**032-1004K1 & 032-1004K2** Supporto pavimento-soffitto per 4 schermi TV fronte-retro da 32"-75"

**032-1006K1 & 032-1006K2** Supporto pavimento-soffitto per 6 schermi TV fronte-retro 32"-75"

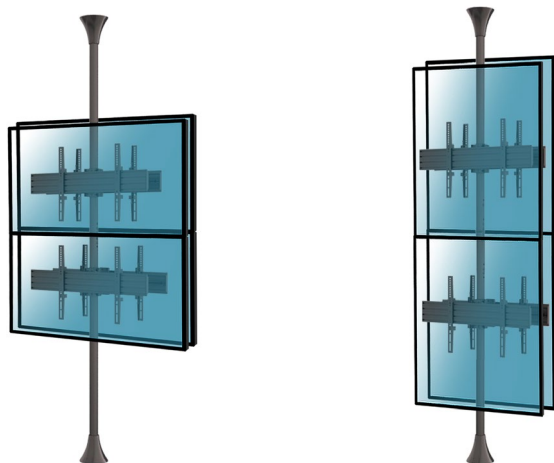

**032-1004K1** VESA 400x400  
**032-1004K2** VESA 600x400

**Modalità portrait**  
**032-1004K1** VESA 400x400

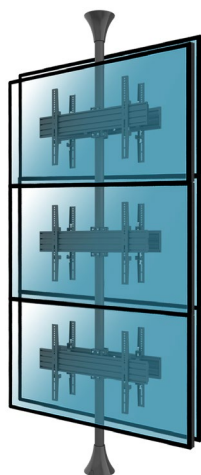

**032-1006K1** VESA 400x400  
**032-1006K2** VESA 600x400

### 032-1004K1 & 032-1004K2



32"-75"



400x400 max.  
600x400 max.



360°




+/-4°



30kg/schermo



Gestione dei  
cavi



#### 4 schermi TV 32"-75" fronte-retro

- 2 colonne da 150 cm per adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione
- Modalità portrait : 032-1004K1

### 032-1006K1 & 032-1006K2



32"-75"



400x400 max.  
600x400 max.



360°




+/-4°



30kg/schermo



Gestione dei  
cavi



#### 6 schermi TV 32"-75" back to back

- 2 colonne da 150 cm cper adattarsi all'altezza
- Fissaggio pavimento-soffitto
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Posizionamento dello schermo all'altezza desiderata
- Orientamento a 360° per il miglior angolo di visione



## Supporti schermo da vetrina

|                 |                             |                 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>032-3003</b> | Supporto schermo da vetrina | SAMSUNG OM46N-D |
| <b>032-3004</b> | Supporto schermo da vetrina | SAMSUNG OM55N-D |



I supporti da vetrina KIMEX 032-3003 e 032-3004 si presentano come una soluzione ideale di digital signage per le vetrine dei negozi. Caratterizzati da una solida struttura da fissare a terra e da pannelli laterali per installare il tuo schermo in modo preciso ed efficiente. Per soddisfare le esigenze di design nelle applicazioni di comunicazione, con punti di fissaggio perfettamente nascosti e cavi per le connessioni alloggiati nei profili per una perfetta resa estetica.

### 032-3003



46"



80kg





Gestione dei cavi

1 Progettato per SAMSUNG OM46N-D

2 Altezza : 130 cm (dal centro dello schermo)

3 Dimensioni del prodotto

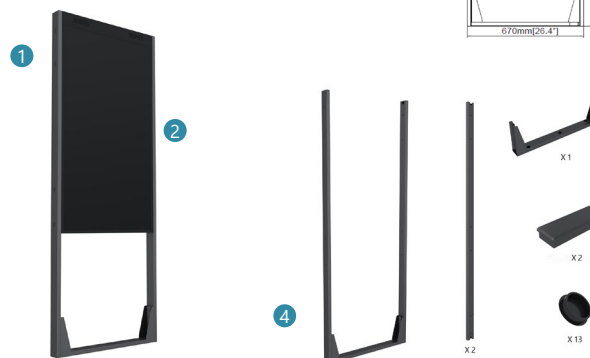

### 032-3004



55"



80kg



Gestione dei cavi

#### Caratteristiche principali

- Progettato per alloggiare lo schermo SAMSUNG OM55N-D
- Altezza 150 cm (dal centro dello schermo)
- Supporto schermo robusto e funzionale
- Punti di fissaggio nascosti e passa-cavi per una migliore estetica
- Struttura da fissare a pavimento
- Colore nero



## Connettività

**130-2102** Splitter HDMI 2.0 et HDCP 2.2 4K60Hz

**133-1120** Extender HDMI 2.0 over IP FULL HD

**133-2060** Extender HDMI 2.0 over Cat6/6a/7 4K60Hz



### 130-2102



200g



9,5x9x2,5 cm



#### Caratteristiche principali

- Supporta risoluzioni HDTV fino a 4K 60Hz
- 1 entrata – 2 uscite
- Formati supportati : HDCP 2.2 et HDR10
- Formati audio supportati : LPCM 7.1CH, DTS-HD
- Banda passante max : 18 Gbps
- Materiale di fabbricazione : acciaio
- Colore : nero

### 133-1120



500g



12x7,5x2,5 cm



#### Caratteristiche principali

- Extender HDMI 2.0 FULL HD su IP
- Distanza del segnale : 120 m
- Formati audio : LPCM
- Formati video : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60HZ
- Connessioni : HDMI, RJ45
- Materiale di fabbricazione : acciaio
- Colore : nero

### 133-2060



500g



12x7,5x2,5 cm



#### Caratteristiche principali

- Extender HDMI 2.0 UHD 4K sur Cat6/6a/7
- Distanza del segnale : 60 m
- Formati audio : LPCM, DTS
- Formati video : 4K2K (60HZ), 4K2K (30HZ), 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
- Connessioni : HDMI, RJ45
- Materiale di fabbricazione : acciaio
- Colore nero

**Grazie.**  
[www.govision.eu](http://www.govision.eu)